SSC-3215P10T

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Compatible avec toutes largeurs d'écran, en 3 ou 5 voies d'écran.**
- ✓ **Écoute puissante et précise pour une représentation sonore ni déphasée ni déformée**
- ✓ **Conserve l'intelligibilité de tout le spectre audio pour une définition respectueuse des points d'émissions horizontaux et verticaux**
- ✓ **Fonctionne avec les processeurs audio en place**
- ✓ **Haut-parleur de grave de 15'', haut-parleur de médium de 10'' avec radiateur périphérique formant une chambre close, et moteur haut de gamme de 1,4"**
- ✓ **Alignement sonore réalisé par l'installateur**

SPÉCIFICATIONS

Bande passante (-10dB)[1]		35 Hz - 18 kHz
Puissance AES admissible[2]	LF MF HF	2400 W 400 W 100 W
Puissance programme[3]	LF MF HF	4800 W 500 W 200 W
Sensibilité (1w/1m)[4]	LF MF HF	99 dB 104 dB 111 dB
SPL maximum (1m)	LF MF HF	133 dB 130 dB 131 dB
Impédance nominale	LF MF HF	4 Ω 8 Ω 8 Ω
Directivité horizontale (-6dB)		90°
Poids Caisson + Pavillon		60 kg + 20 kg

[1]mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe
[2]conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.
[3]puissance d'amplification maximum conseillée.
[4]sensibilité moyenne en champ libre à 2,83V, 1m

Développé pendant plus de 2 ans, ce modèle répond aux besoins très spécifiques des écrans non trans-sonores, tout en conservant la puissance adaptée et la qualité d'écoute.

Le modèle SSC-3215P10T est un système tri-canaux composé d'un caisson 2x15'' (LF) et de 2 pavillons orientables, composé d'un medium (MF) et d'un aigu (HF) chacun. Il nécessite donc 5 voies d'amplification distinctes (1 x LF + 2 x MF + 2 x HF).
Les spécifications ci-contre sont données pour un seul pavillon MF-HF.

De même que les enceintes de la série *Premium*, cette solution se caractérise par un très faible taux de distorsion harmonique, une intelligibilité accrue, un niveau de pression acoustique et une tenue en puissance, permettant de gérer tous les volumes.

Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

21, Impasse Frédéric Faÿs - 69100 VILLEURBANNE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 37 43 19 70 Email : onvousecoute@adde.fr www.adde.fr

SSC-3215PLT

DIMENSIONS TECHNIQUES *(en mm)*

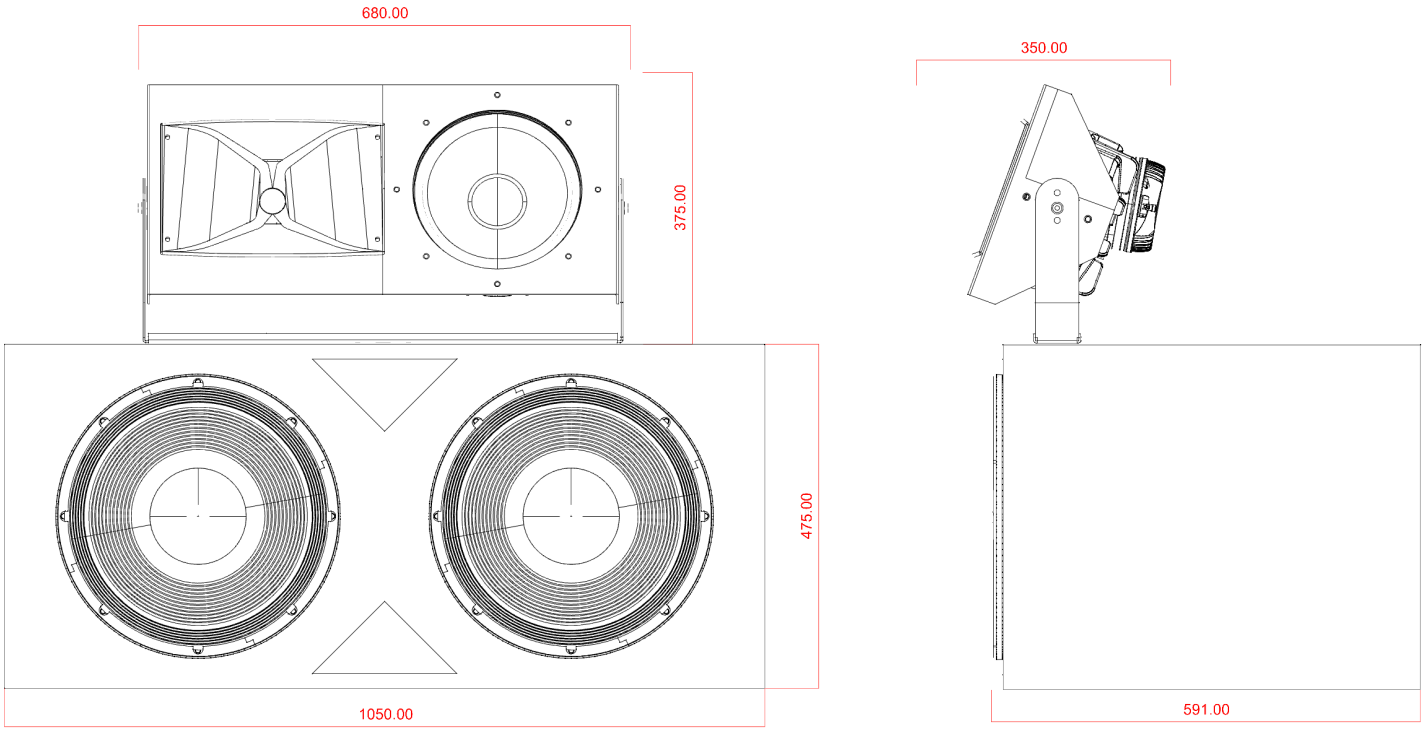

Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

21, Impasse Frédéric Faÿs - 69100 VILLEURBANNE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 37 43 19 70 Email : onvousecoute@adde.fr
www.adde.fr