SSC-SW218P

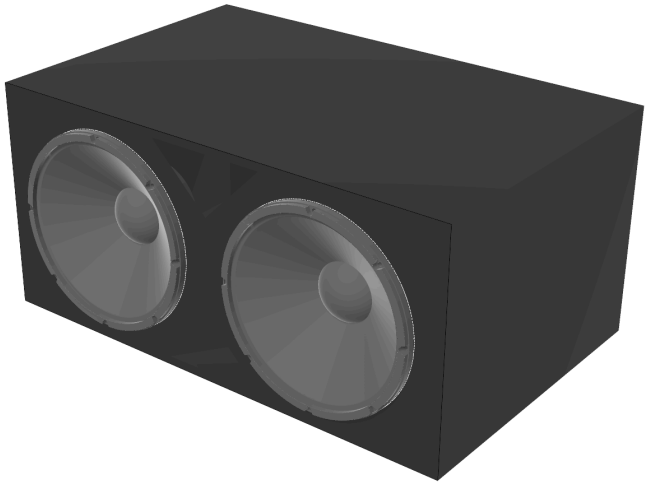

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Conçu pour des salles de grandes dimensions**
- ✓ **Encombrement en hauteur réduit**
- ✓ **Puissance admissible importante**
- ✓ **Très faible distorsion harmonique**
- ✓ **Importante capacité d'excursion de la membrane**

Répondant aux besoins des salles de grandes dimensions, la **SSC-SW218P** fournit des basses définies et rapides.

Comme toutes les enceintes de la série Premium et Solid Screen, cette solution se caractérise par un très faible taux de distorsion harmonique, une intelligibilité accrue, un niveau de pression acoustique et une tenue en puissance, permettant de gérer tous les volumes.

SPÉCIFICATIONS

Bande passante (-10dB)[1]	31 Hz
Puissance AES admissible[2]	2000 W
Puissance programme[3]	4000 W
Sensibilité (1w/1m)[4]	96 dB SPL
SPL maximum (1m)	126 dB
Impédance nominale	4 Ω
Dimensions (HxWxD)	1175 mm x 550 mm x 775,5 mm
Poids net	78 kg

[1] Mesure en champ libre, -10dB dans l'axe
[2] Conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard
[3] Puissance d'amplification maximum conseillée
[4] Sensibilité moyenne en champ libre à 2,83V, 1m

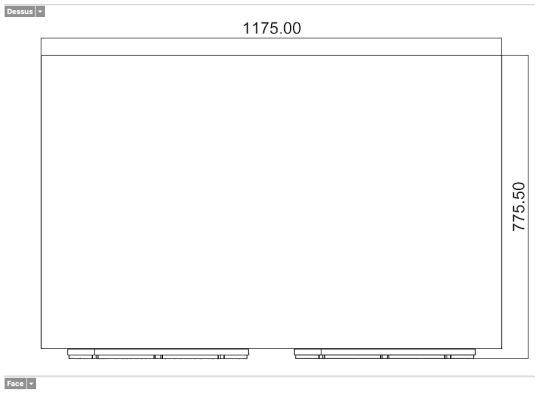

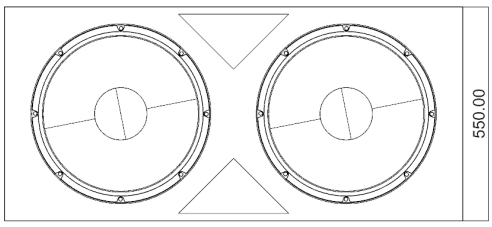

Dans le cadre de l'evolution continue des produits ADDE, les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

160 rue Pierre Fallion - 69140 Rillieux-la-Pape - France
Phone: +33 (0)4 37 43 19 70 - Email : onvousecoute@adde.fr
www.adde.fr